


kg  
m

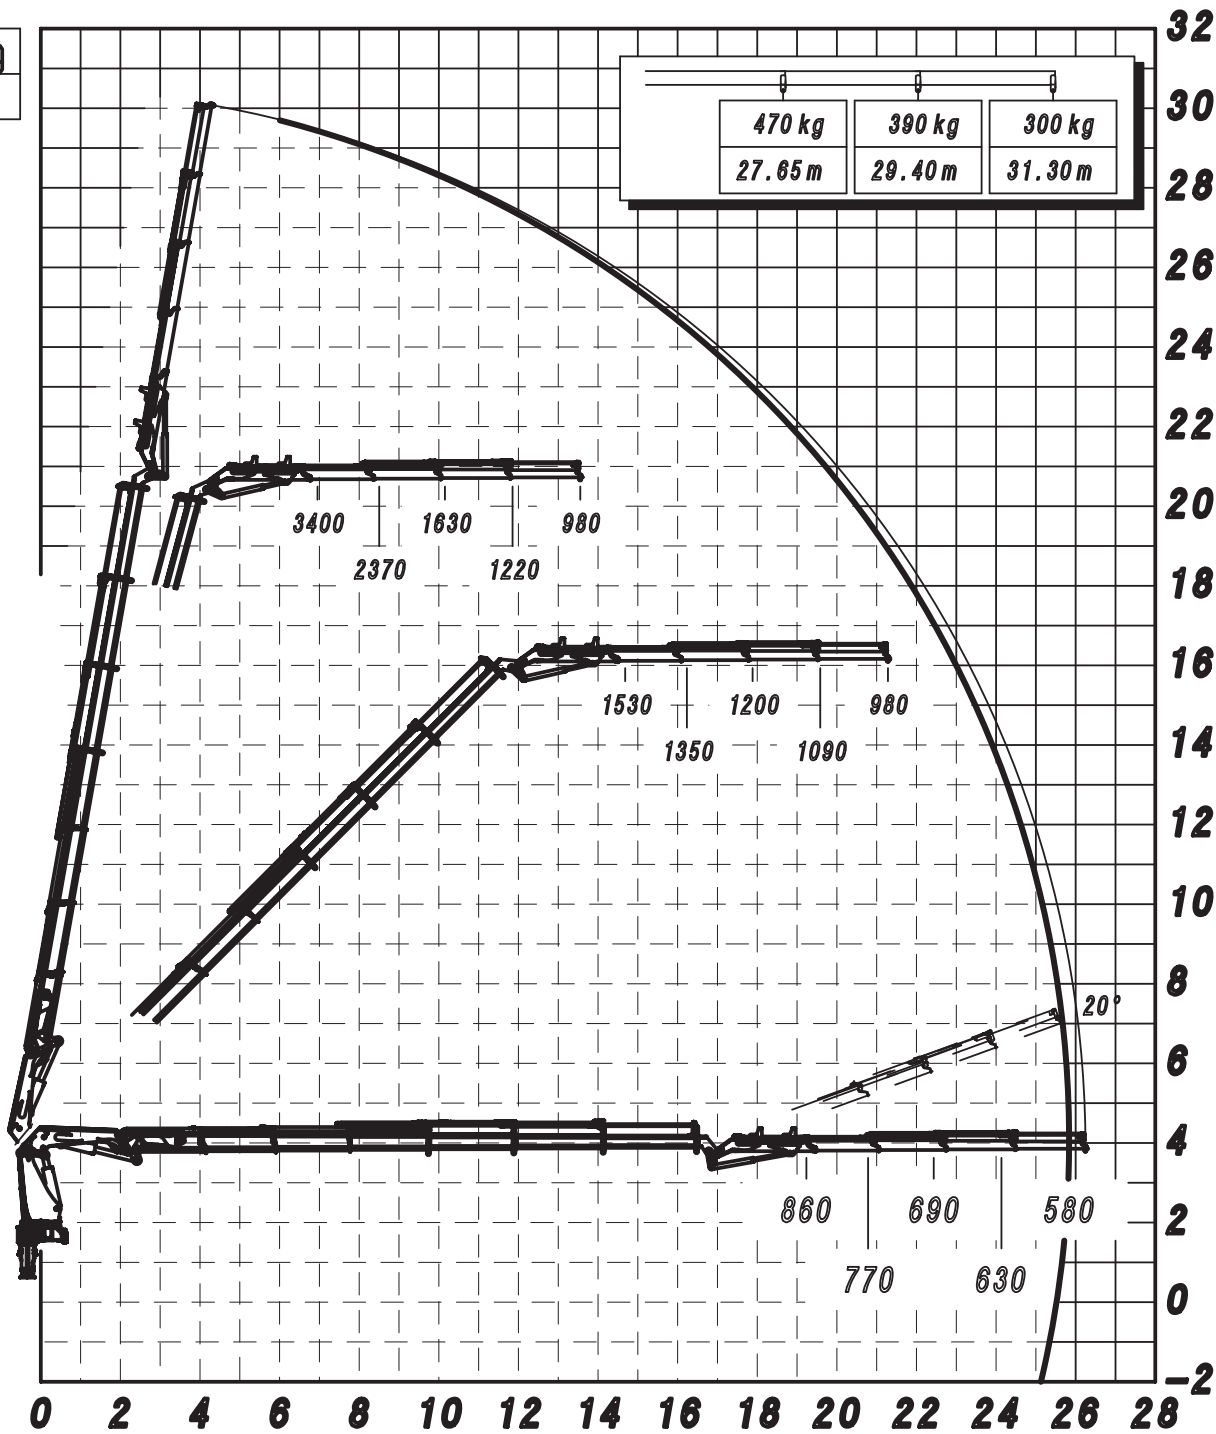

LE PRESTAZIONI INDICATE SI OTTENGONO CON  
ANGOLO DI TARGA A 20°